

取扱説明書

住宅用照明器具（シャンデリア）

保管用


保証書別添付

施工説明付き

品番 HEM4007KE (4灯) HEM6007KE (6灯) HEM8007KE (8灯)

お客様へ

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
ご使用前に「安全上のご注意」（1～2ページ）を必ずお読みください。
保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。



工事店様へ

この説明書は必ずお客様にお渡しください。

上手に使って上手に節電

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。
■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。（下記は、絵表示の一例です。）



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。




警告

■ 以下のような場所に取り付け
落下によるけがのおそれがあります。



不安定な場所



補強のない薄い場所
(ベニヤ板や石膏ボードなど)



傾斜した場所や壁面

●この器具は水平天井面取付専用です。



禁止



禁止

■ このような配線器具には取り付け
火災・感電・落下によるけがのおそれがあります。



破損しているもの




ガタつくもの



ケースウェに
取り付いているもの



電源端子
電源端子露出タイプ



斜めに取り付け
られた配線器具



配線だけの
もの

配線器具の交換が必要です。
配線器具の交換には資格が必要です。
工事店・電器店に依頼してください。



禁止



必ず守る

■ 交流100ボルトで使用する
過電圧を加えると過熱し、火災・感電の
おそれがあります。

■ 器具を改造したり部品交換をしない
火災・感電・落下による
けがのおそれがあります。

■ ランプは器具表示のものを使用する
間違った種類・ワット数のランプを使用すると、
火災のおそれがあります。

■ 異常を感じた場合、速やかに電源を切る
異常状態が収まったことを確認し、販売店または
お客様相談センター(保証書内在中)にご相談ください。



必ず守る



分解禁止

⚠ 注意



必ず守る

- 照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。
● 1年に1回は「安全チェックシート」(保証書内在中)に基づき自主点検してください。



禁止

- 温度の高くなるものを器具の真下に置かない
器具の真下にストーブなどを置かないでください。火災の原因となることがあります。
- 調光器と組み合わせて使用しない
調光機能が付いた壁スイッチなどと組み合わせて使用すると、火災の原因となることがあります。
● 工事店・電器店に調光器の取り外しを依頼してください。(取り外しには資格が必要です)



接触禁止

- 点灯中や消灯直後はランプやその周辺にさわらない
やけどの原因となることがあります。



水ぬれ禁止

- 浴室など湿気の多い場所や屋外で使用しない
この器具は非防水です。守らないと、火災・感電の原因となることがあります。


取り付けの前に




注意 器具の取り付けは説明書に従い、確実に行う。
火災、感電、落下によるけがのおそれがあります。

1 付属部品を確認する

- 使用しない付属部品は大切に保管してください。引っ越しなどで配線器具が変わったときに必要な場合があります。



角型引掛
シーリング (1個)



取付金具 (1個)
取付板止めネジ (2本)




木ネジ (4本)
(引掛シーリング用2本)
取付金具用2本)

2 天井の配線器具を確認して、取り付けの準備をする

- 安全のため、電源を切ってから行ってください。
- 配線器具の交換は工事店、電器店に依頼してください。(交換には資格が必要です)

取り付けできる配線器具

下記以外の場合は、配線器具の交換が必要です。



角型引掛シーリング
品番: WG1000



丸型フル引掛シーリング
品番: WG5015
WG5005



丸型引掛シーリング
品番: WG4000・WG4420
WG4005・WG4425
WG1500

付属の取付金具の取り付けが必要です




フル引掛ローゼット
品番: WG6005




引掛埋込ローゼット
品番: WG6420・WG6000
引掛露出ローゼット
品番: WG6130

付属の取付板止めネジの付け替えが必要です


1 取付金具の中央の金具を外す

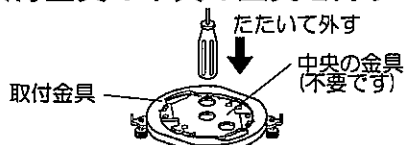


2 補強材のある場所に付属の木ネジ(2本)で取付金具を取り付ける



1 取付金具に付いている取付板止めネジを外す

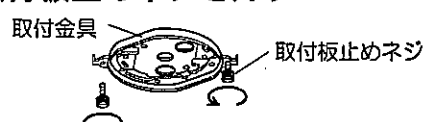

2 ローゼットに取付板止めネジを仮止めする



警告


- 配線器具・取付金具が十分な強度で取り付けられていることを確認する。
落下によるけがの原因となります。
● 配線器具ががたつく場合は、配線器具を交換してください。

- 配線器具の交換は工事店、電器店に依頼する。
感電・落下によるけがの原因となります。
● 交換には資格が必要です。

※ボルトによる取り付け、アウトレットボックスに取り付ける場合は、工事店・電器店に依頼してください。


各部のなまえと取り付けかた

安全のため、電源を切ってから行ってください。

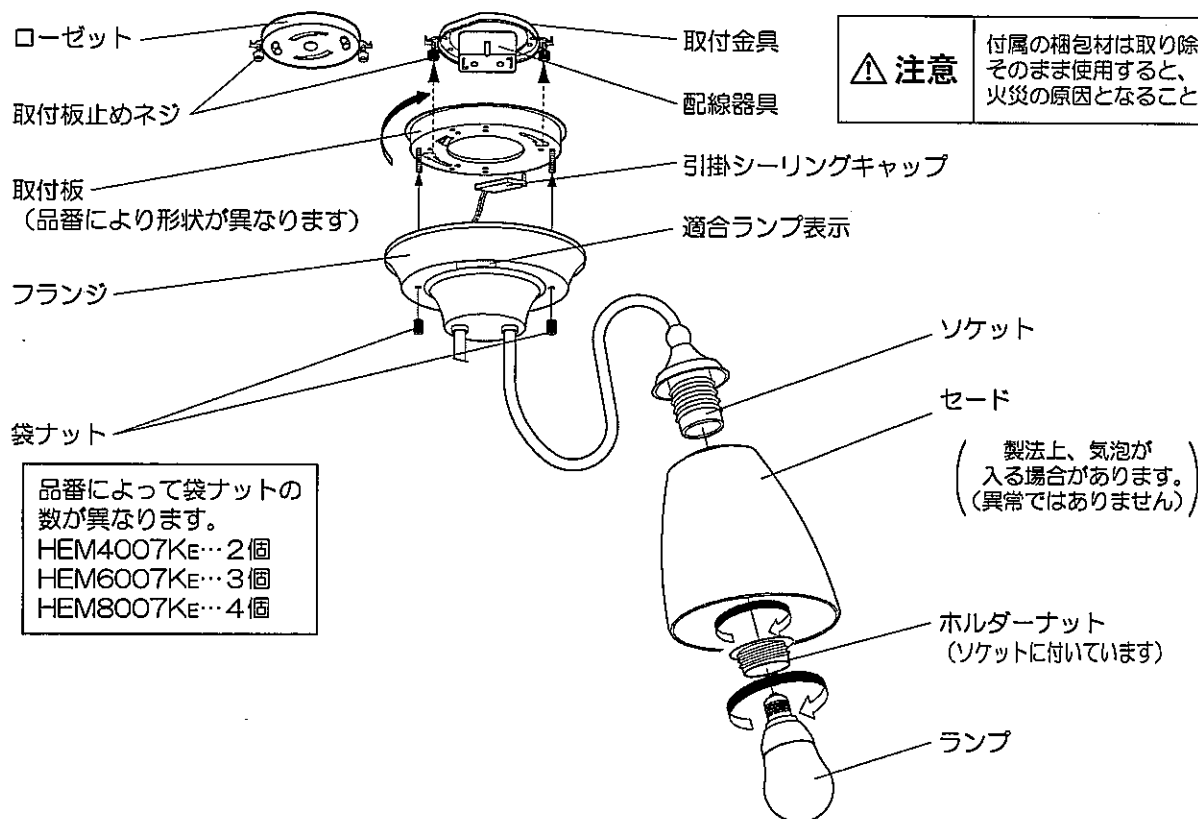


1 取付板を取り付ける


- ①取付板止めネジとダルマ穴を合わせて、押し上げる。
- ②取付板止めネジが凸部を乗り越えるまで右に回す。

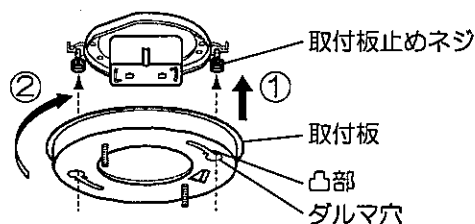


4 袋ナット (2個) で フランジを取り付ける

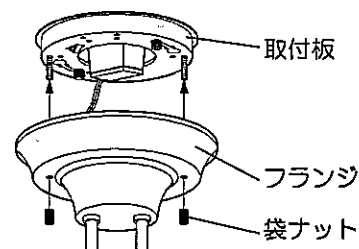


2 ドライバーなどで 取付板止めネジを締め付ける




5 ホルダーナットで セードを取り付ける

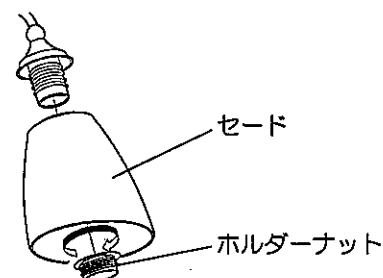

3 配線器具に 引掛シーリングキャップを接続する 止まるまで右に回す。

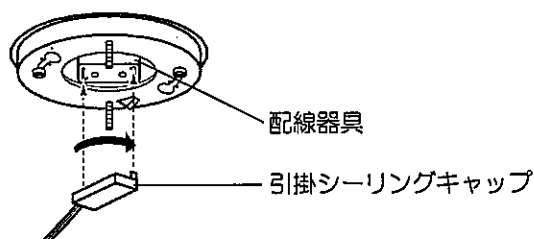

6 ソケットに ランプを取り付ける



使用上のご注意

- 点灯直後約10分間は、明るさや光色が若干変化します。
- 周辺温度の違いにより、明るさや光色が若干変化します。
- ランプの先端が暗く見えることがありますが、異常ではありません。
- 器具の近くでは、テレビやエアコンなどの赤外線式リモコンが動作しにくくなることがあります。
- 器具の近くでは、ラジオやテレビなどの音響、映像機器に雑音が入ることがあります。
- ランプのプラスチック部分は使用していると変色する場合がありますが、性能には影響がありません。

ランプを交換する

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- ランプが黒化して明るさが低下したり、消灯や点滅を繰り返すとランプの寿命です。
- パナソニック製ランプをお求めください。
- ランプの種類は器具に表示しています。(下図参照)
間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因となります。
- 種類が同じで光色の異なるランプとは互換性があります。
- 取り付けは確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください。

- 明るく安全に使用していただくため、定期的(6カ月に1度程度)に清掃してください。
汚れがひどい場合は、石けん水に浸した布をよく絞ってふき取り乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色、破損の原因となります。


セードの取り外し方

1 ランプを取り外す

2 セードを支えながら ホルダーナットを取り外す

セードの取り付け方

- ・セードの取り外し方の逆の手順で行ってください。
- ・取り付けは確実に行ってください。
取り付けが不完全な場合、落下によるけがの原因となります。

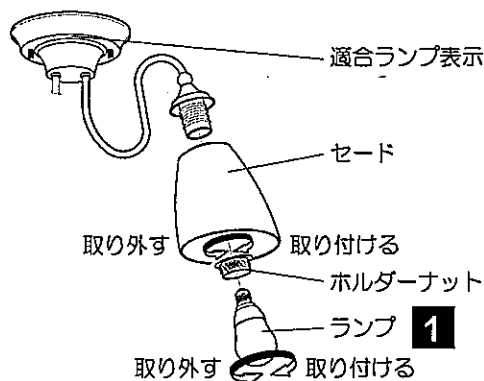

仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

品番	使用電圧	周波数	消費電力	付属ランプ	付属ランプの定格寿命
HEM4007KE	AC100V	50/60Hz共用	48W	A15形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E26) 4個	6000時間
HEM6007KE	AC100V	50/60Hz共用	72W	A15形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E26) 6個	6000時間
HEM8007KE	AC100V	50/60Hz共用	96W	A15形パルックボールスパイラル蛍光灯 (E26) 8個	6000時間

保証とアフターサービス

よくお読みください

保証書について

保証書は、必ず「販売店名、購入日」などの記入をお確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
保証期間はお買い上げの日より1年間です。
(ランプ等の消耗品は除きます。)

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の使用の場合、保証期間は半分となります。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り後、最低6年間保有しています。
補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

修理を依頼される時

- 保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参下さい。
保証書の規定にしたがって販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。
修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。
- アフターサービスについてのご不明な点は
修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店またはお近くのパナソニック電工修理ご相談センターならびにお客様相談センター「一覧表ご参照(保証書内在中)」にお問い合わせください。

パナソニック電工株式会社 インテリア照明事業部 〒571-8686 大阪府門真市門真1048